

TRUESHIELD2.0™ Coated Homogeneous Sheet 带TRUESHIELD2.0™ 同质透心卷材

SIMPURITY®

洁净龙®

Inspiring Great Spaces™
创想·天地™

Armstrong®
FLOORING



荷叶效应

如荷叶般遇水化珠，降低表面张力，
使水性污渍难以残留、渗透



高强耐磨

如宝石般坚硬剔透，添加
高强耐磨特殊成分，使损
伤、刮擦无处留痕



抗鞋跟印

协同效应使鞋跟印和其他
顽固污渍更难附着并易于
清洁




加倍耐用

产品表面保护系统2倍于竞品平
均厚度，带给地面加倍耐用性

六类医疗洁净空间有四大洁净需求



| 拉花地板缺少关键工艺仅是碎花地板的半成品 |

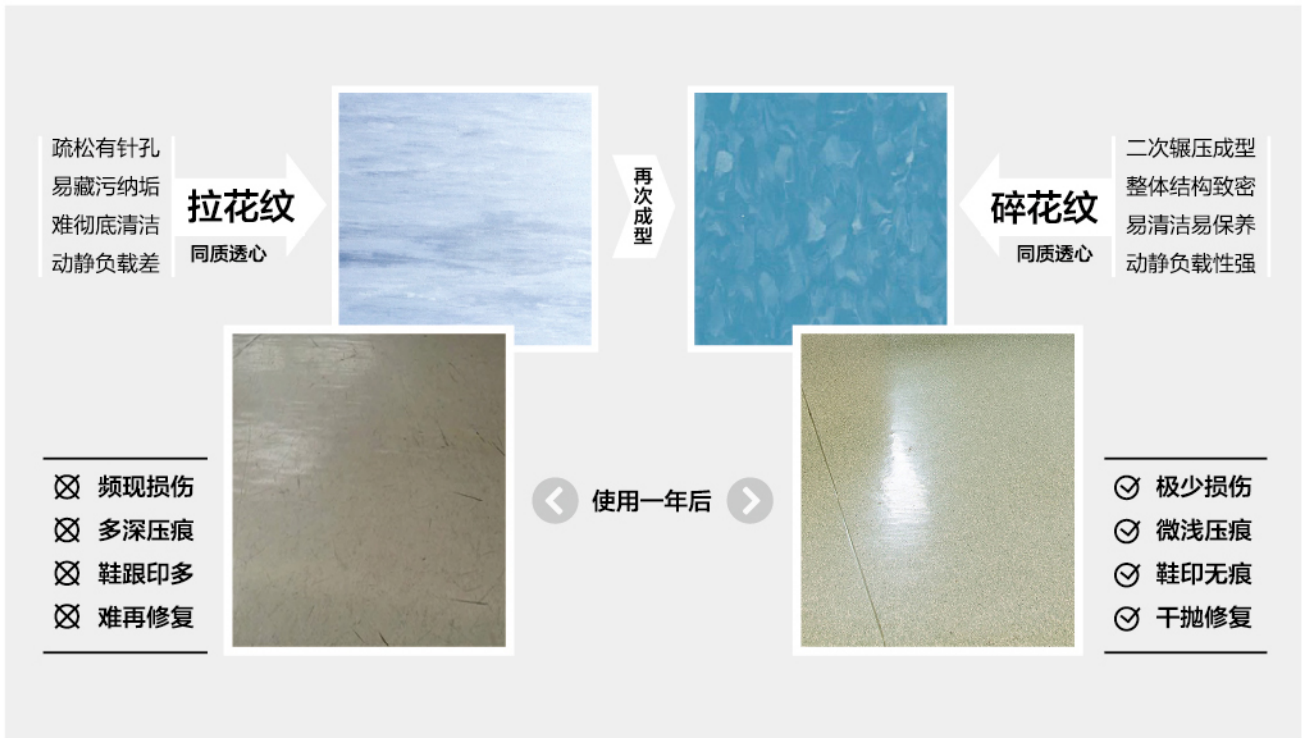

同透地板用碎花



K822A-306

Sand yellow 沙黄



K822A-307

Bean leaf 豆橘



K822A-022

Cos grey 坂灰




K822A-015

Chalk black 柯黑



K822A-416

Puff red 芳红

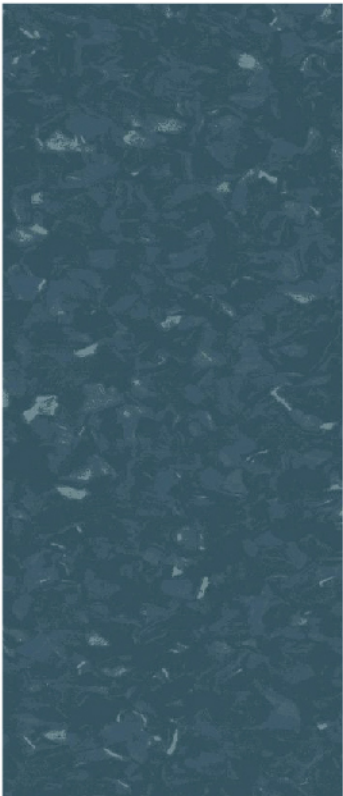

K822A-614

Mix blue 胶蓝




K822A-119

Pod sand 芸沙




K822A-120

Deep brown 深咖

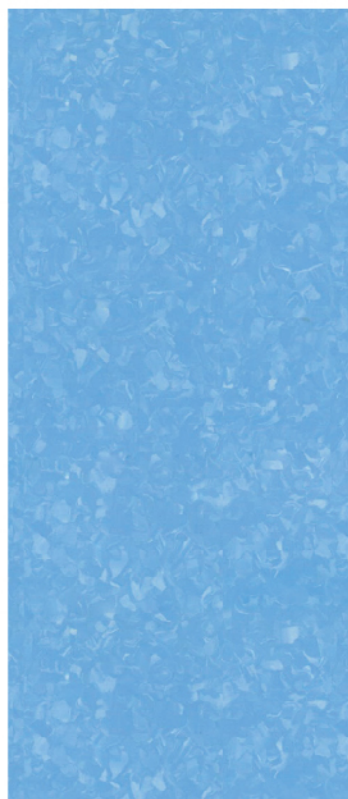

K822A-602

Peaceful 明蓝

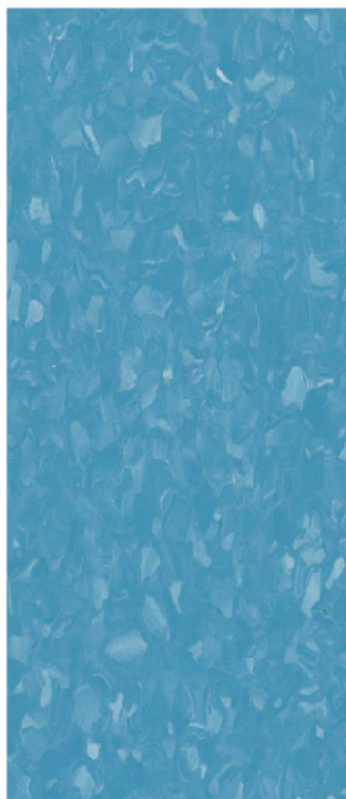


K822A-601

Sea blue 海蓝



K822A-502

Soft green 宁绿

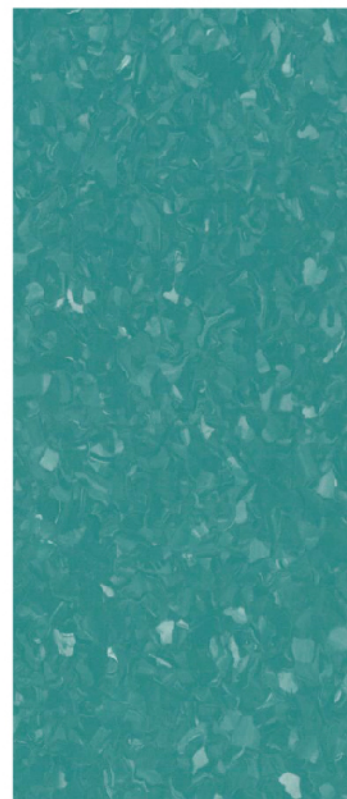

K822A-501

Green tea 绿茗



K822A-101

Light coir 嫩黄



K822A-201

Khaki 卡其



K822A-001

Gently grey 米灰



K822A-002

Plow rock 耘岩

Technical Data 产品数据			
Characteristics 特点	Standard 标准	Unit 单位	Result 数值
Type of flooring 材料类型	ISO 10581-EN 649		Homogeneous Sheet 同质透心卷材
Material 材质			Polyvinyl chloride 聚氯乙烯树脂
Coating 涂层			TRUESHIELD2.0™
Safety criteria 安全要求			
Flammability 防火	GB 8624-2012/EN 13501-1	class 等级	B1/B1fl-s1
Slip resistance 防滑	DIN 51130	group 组	R9
Dynamic coefficient of friction 动态摩擦系数	EN 13893	class 等级	DS
VOC 有害物质	GB 18586-2001		Pass
DOP content 邻苯二甲酸盐含量	EN15777		不含有
Heavy metal 重金属含量	EN71-3		不含有
Impact sound reduction 吸音性	ISO 10140/ISO 717-2	dB 分贝	3
Performance behaviour 性能数据			
Sheet width 卷宽	ISO 24341-EN 426	m 米	2
Sheet length 卷长	ISO 24341-EN 426	m 米	13-20
Overall thickness 总厚度	ISO 24346-EN 428	mm 毫米	2.0
Weight 重量	ISO 23997-EN 430	kg/m² 千克/平米	3.3
Wear resistance 耐磨度	EN649	group 组	P
Binder content 粘合物含量	EN ISO 10581	Type	Type2
Dimensional stability 尺寸稳定性	ISO 23999-EN434	-	X横向:<0.4% Y纵向:<0.4%
Color fastness 色牢度	ISO 105-B02	rating 度数	6
Resistance to staining 抗污性能	EN 423		No Stain 0 无污染
Static electrical charge 静电负荷	EN 1815	KV 千伏	≤2.0
Classification 分类			
Domestic 家用	ISO 10874-EN 685	class 等级	23 heavy duty 重承载
Commercial 商用	ISO 10874-EN 685	class 等级	34 very heavy duty 极重承载
Industrial 工业	ISO 10874-EN 685	class 等级	43 heavy duty 重承载
Additional property 附加特性			
Castor Chair 椅轮滚动  ✓	Underfloor Heating 基层遇热  ✓	Anti-bacteria 抗菌防霉  ✓	
Antistatic Behaviour 静电负荷  ✓	Chemical Resistance 抗酸碱能力  ✓	Formaldehyde 甲醛值为0  ✓	

